



INTEX®

Angol

338
IO

ÜZLETI KÉZIKÖNYV

NAPELEMES FEDŐTEKERCS


Kérjük, a termék telepítése és használata előtt olvassa el, értse meg és kövesse gondosan az összes utasítást.

▲ FIGYELM

- Összeszerelés és szétszerelés csak felnőttek által!
- A napelemes burkolat nem biztonsági burkolat.
- Soha, semmilyen körülmények között ne fogja meg, ne üljön le, ne húzza, ne tolja és ne támaszkodjon a napelemes takaró orsóra.
- Győződjön meg róla, hogy az összes bilincscsavar biztonságosan rögzítve van, és húzza meg.
- A napfénytetőt és a napfénytető orsóegységét a medencébe való belépés előtt teljesen el kell távolítani. Soha ne üssön olyan medencében, amely részben le van fedve napfénytetővel.
- A napelemtakaró orsót csak a napelemtakaró eltávolítására tervezték, és nem alkalmas emberek vagy bármilyen más súly hordozására.
- Soha ne próbálja meg működtetni az orsót, miközben a medencében van.
- A napfénytető letekerése előtt mindig ellenőrizze, hogy a medencében nincsenek-e személyek.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy az orsó megfelelően rögzítve van-e a medence vázán.
- Ez a termék kizárólag a kézikönyvben leírt célokra használható.

A FIGYELMEZTETÉSEK, VALAMINT AZ ÖSSZESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK FIGYELMÉN KIVÜL HAGYÁSA SÜLYOS SÉRÜLÉST, FULLADÁST VAGY ANYAGI KÁRT OKOZHAT.

Alkatrész-referencia



REF. NO.	LEÍRÁS	MEN NYIS ÉG.	PÓTALKATRÉSZ SZ.
1	Tengely kurblival	1	12671
2	Alumínium cső A	1	12672
3	Alumínium cső B	3	12673
4	C-klipsz	6	12674
5	Tengelyvég	1	12675

MENTSE EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

MEGJEGYZÉS: A rajzok csak illusztrációs célt szolgálnak. A tényleges termék eltérhet. Nem méretarányos. A folyamatos termékfejlesztés politikája miatt az Intex fenntartja a jogot a változtatásra. specifikációkat és megjelenést, ami a használati utasítás előzetes értesítés nélküli frissítését eredményezheti.

©2022 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. Minden jog fenntartva/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte reserved. Nyomtatva Kínában/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ A világ egyes országaiban a®™ Marques utilisées dans certains pays sous license de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen used in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 - Az Európai Unióban forgalmazza/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Eitenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - Hollandia - Az Egyesült Királyságban forgalmazza az Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, Egyesült Királyság.
www.intexcorp.com.

INTEX®

**MENTSE EL EZEKET AZ
UTASÍTÁSOKAT**

1. oldal


338-10-R0-2304

Általános


- Az összeszereléshez nincs szükség szerszámokra.
- A napelemes takaró tekercs felszereléséhez és működtetéséhez két felnőtt személy javasolt.
- Illeszkedik a 2,74 m és 4,88 m (9' és 16') közötti szélességű Intex téglalap alakú medencékhez.
- Győződjön meg róla, hogy a medence be van állítva, először vízzel van feltöltve, és a napelemes fedelet (nem tartozék) helyezze a víz felszínére úgy, hogy a buborékok lefelé nézzenek.
- Vegye le a napelemes fedőtekercsot a medencéről, mielőtt a törmelék medencefedőt elhelyezné.
- A feltekert szolárfelelet és a tekercsot a medencéből való eltávolítása előtt mindig zárja be a forgókart.
- A terméket használaton kívül zárt térben tárolja.

Beállítási utasítások:

1. Helyezze a tengelyeket **(1 és 5)** a téglalap alakú keretmedence hosszú oldalainak mindkét végére. Kézzel húzza meg biztonságosan a rögzítőcsavarokat. Lásd az 1. ábrát.
2. Szerelje össze az alumíniumcsöveket **(2 és 3)** a medence szélességének megfelelően. Állítsa be a teljes hosszúságot, és győződjön meg arról, hogy a rugócsapok bepattantak a megfelelő lyukakba. Kisebb medenceméret esetén előfordulhat, hogy nem használja fel az összes alumíniumcsövet. Helyezze az alumíniumcső-szerelvényt a tengelyekbe **(1 & 5)**. Lásd az 1. ábrát.

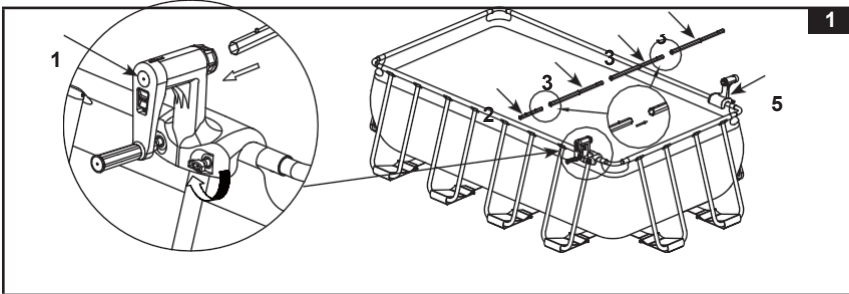

3. Csatlakoztassa a C-klipsz **(4)** "C" végét az alumínium csőszerelvényhez. Győződjön meg róla, hogy a C-kapcsok **(4)** egyenlő távolságra vannak egymástól az alumínium csőszerelvény mentén. Rögzítse a klipsz végét a napelemes burkolat széléhez. Lásd a 2. ábrát.

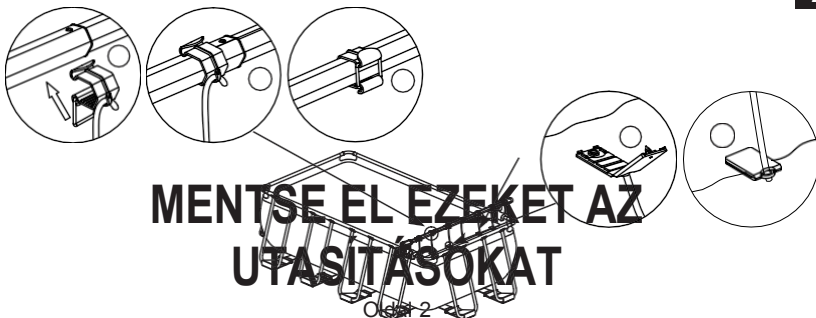

1

2

3

4

1


2

**MENTSE EL EZEKET AZ
UTASÍTÁSOKAT**


Használati utasítások:

A napelemes takarótekercs működtetéséhez két felnőltre van szükség, egy-egy személy a napelemes takarótekercs mindkét oldalán.

- 1. Tekerje fel a napelemes burkolatot:** oldja ki a forgattyú karját a karon lévő reteszelő/kioldó szerkezet lenyomásával. Forgassa el a forgattyút az óramutató járásával megegyező irányba, a napelemfedél felemelkedik és az alumíniumcső-szerelvény fölé kerül. Ügyeljen arra, hogy a napfénytető egyenletesen kerüljön ki a medencéből az alumíniumcsőre. Egyenesítse ki a napfénytetőt, hogy a feltekerés során sima és gyűrődésmentes maradjon. Amikor a szolárburkolat teljesen feltekeredett, igazítsa a forgókar markolatát a tengelyjelzéshez, és a reteszelő/kioldó szerkezet felfelé nyomásával reteszelve a forgattyút. Lásd a 3. ábrát.

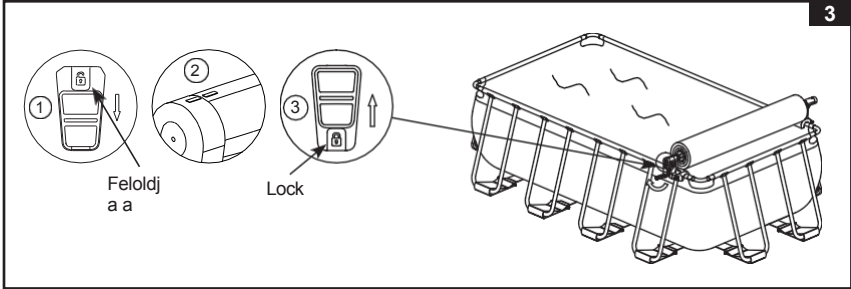

- 2. Tekerje ki a napelemes burkolatot:** oldja ki a forgattyú karját a karon lévő reteszelő/kioldó szerkezet lenyomásával. Forgassa a forgattyút az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a napfénytető nem érintkezik a medence vizével. Fogja meg a szolárfedél szélét mindkét oldalon, és lassan sétáljon lefelé a medence végéig. Egyszerre 1,2 - 1,8 m (4 - 6 láb) napfénytetőt gördítsen ki. Győződjön meg róla, hogy a napfénytető a vízfelületen fekszik. Igazítsa a forgattyúmarkolat jelét a tengelyjelzéshez, és a reteszelő/oldószerkezet felfelé nyomásával rögzítse a forgattyút. Lásd a 4. ábrát.

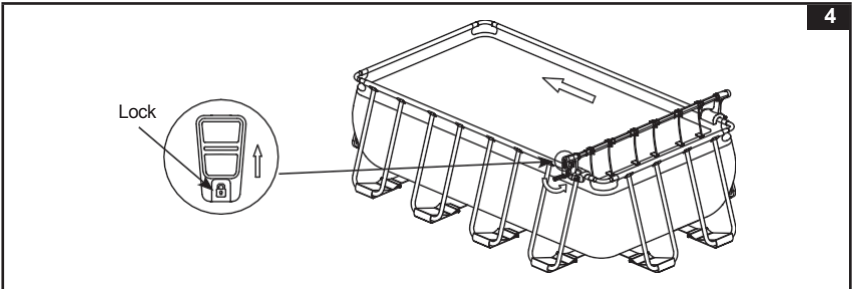

Karbantartás és hosszú távú tárolás

1. Rendszeresen ellenőrizze az összes alkatrészt a sérülések és az igénybevétel jelei miatt. Dobja ki és cserélje ki a sérült alkatrészeket azonnal.
2. Szivaccsal és tiszta vízzel törölje le a szennyeződések és foltokat.
3. Szerelje szét a terméket, ha a hőmérséklet 5°C (41°F) alá csökken, fordítsa meg a a fenti beállítási utasításokat, és tárolás előtt győződjön meg arról, hogy minden alkatrész

MENTSE EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

teljesen száraz.

4. A terméket száraz, ellenőrzött hőmérsékleten, 0° - 40°C (32° - 104°F) között tárolja, tárolási hely.
5. Az eredeti csomagolás használható tárolásra.

**MENTSE EL EZEKET AZ
UTASÍTÁSOKAT**